



DG-Serie

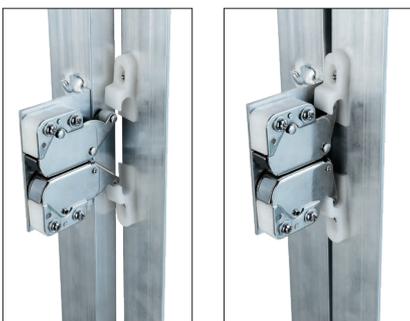

Revisionsüren zur Einbau in Gipskartonwänden

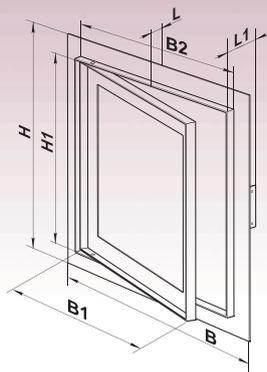

Der Sonderverschluss sorgt für eine zuverlässige Fixierung



Anwendung

- Wandeinbau, Deckeneinbau oder Einbau in Gipskartonkonstruktionen mit einer Dicke von 12,2 bis 15 mm.
- Sicherstellen einen schnellen Zugang zu verkleideten Sanitärinstallationen und Versorgungsleitungen.
- Für Anwendungen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet.
- Patentgeschützt in verschiedenen Ländern.

Aufbau

- Der Hauptrahmen und der Plattenrahmen sind aus Alu-Profil hergestellt.
- Der Sonderverschluss sorgt für eine zuverlässige Fixierung. Die größeren Türen verfügen über zwei Verschlüsse.

Montagebeispiele



- Links- oder Rechtstüranschlag.
- Einfaches Öffnen und Schließen durch leichtes Drücken.
- Ein breiter Größenbereich.
- Herstellung von Sondergrößen ist möglich.

Montagemerkmale

- Die Türen werden an das Alu-Profil mit den Schrauben befestigt und mit einer Gipskartonplatte von Außen bedeckt.
- Dank der Universalmontage ist der Türanschlag von links und von rechts möglich.
- Einfache Wartung.

Außenabmessungen

Modell	Abmessungen, mm					
	H/B	H1/B1	B2	L	L1	Verschlussanzahl
DG 200 x 200	260	196	204	15	55	1
DG 300 x 300	360	296	304	15	55	1
DG 400 x 400	460	396	404	15	55	2
DG 500 x 500	560	496	504	15	55	2
DG 600 x 600	660	596	604	15	55	2