

NK-4-Serie



Kombiniertes Lüftungsgitter mit feststehenden Lamellen


Einsatzgebiet

- Be- und Entlüftungssysteme, Heiz- und Klimasysteme von Industrie-, Gewerbe- und Wohnräumen.

Aufbau

- Aus hochwertigen Kunststoff hergestellt.
- Wetter- und temperaturbeständig.
- Die federbelastete Lamellen sind leicht abnehmbar für Reinigung.
- Einfache und bequeme Montage.
- Luftstromverteilung

Farbausführungen



vor Sonneneinstrahlung geschützt



Wasserdicht



Temperaturbeständig



Frostsicher



Einfache Montage



Feuerbeständig



Antibakteriell



Schlagfest




Langlebig




Wartungsfrei

Luftstromverteilung

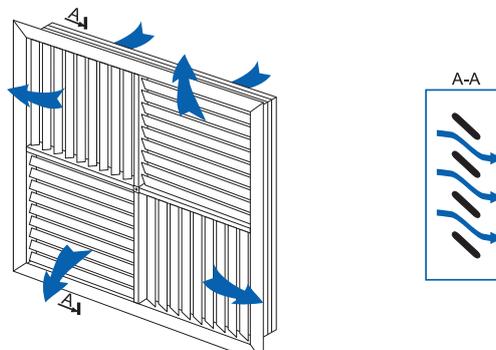

Druckverlustdiagramm und Schallpegeldiagramm

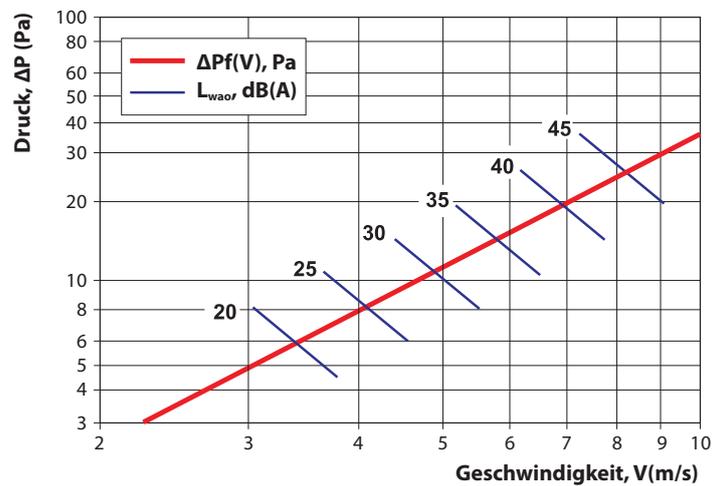

■ Außenmaße

Modell	Maße, mm				Luftquerschnitt, m ²
	H	L	h	l	
NK H2V2 550x550	570	570	556	556	0,0422
NK H2V2 600x600	630	630	616	616	0,0577
NK H2V2 900x600	630	930	616	619	0,0982

