

## КОЛЛЕКТОР ПЛАСТИКОВЫЙ FlexiVent 1050125/63x9


Для приточных или вытяжных систем жилых помещений.

Для распределения воздуха от вентиляционной установки по каналам.



- Присоединительный диаметр: 63 мм.
- Каналы фиксируются замками **Flexivent 03**, приобретаются отдельно.
- Для обеспечения класса плотности С на канал надевается уплотнитель **FlexiVent 0563**, приобретается отдельно.
- Изготовлен из полипропилена (PP) с термопластическим эластомером (SEBS).
- Рабочая температура: от -20 до +60 °С.

Размеры, мм	Ø d (внутр.)	H	L	W
FlexiVent 1050125/63x9	113	140	464	408

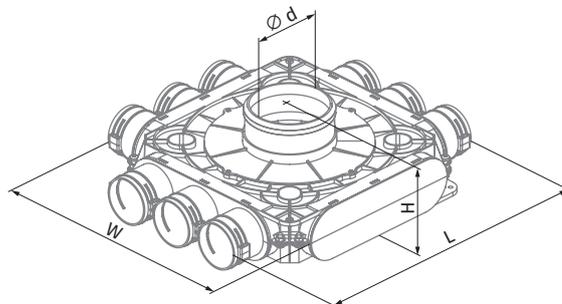

## КОЛЛЕКТОР ПЛАСТИКОВЫЙ FLEXIVENT 1051125/63x9


Для приточных или вытяжных систем жилых помещений.

Для распределения воздуха от вентиляционной установки по каналам.



- Присоединительный диаметр: 63 мм.
- Каналы фиксируются замками **Flexivent 03**, приобретаются отдельно.
- Для обеспечения класса плотности С на канал надевается уплотнитель **FlexiVent 0563**, приобретается отдельно.
- Изготовлен из полипропилена (PP) с термопластическим эластомером (SEBS).
- Рабочая температура: от -20 до +60 °С.

Размеры, мм	Ø d1 (внутр.)	H	L	W
FlexiVent 1051125/63x9	113	128	572	464

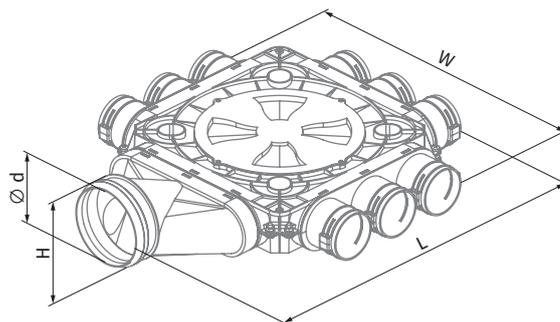

## КОЛЛЕКТОР ПЛАСТИКОВЫЙ FLEXIVENT 1050150/63x12 FLEXIVENT 1050160/63x12 FLEXIVENT 1050200/63x12

Для приточных или вытяжных систем жилых помещений.

Для распределения воздуха от вентиляционной установки по каналам.



- Присоединительный диаметр: 63 мм.
- Каналы фиксируются замками **Flexivent 03**, приобретаются отдельно.
- Для обеспечения класса плотности С на канал надевается уплотнитель **FlexiVent 0563**, приобретается отдельно.
- Изготовлен из полипропилена (PP) с термопластическим эластомером (SEBS).
- Рабочая температура: от -20 до +60 °С.

Размеры, мм	Ø d1 (внутр.)	H	L
FlexiVent 1050150/63x12	138	140	464
FlexiVent 1050160/63x12	148	140	464
FlexiVent 1050200/63x12	188	140	464

