


# ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ

## Серия МВМП

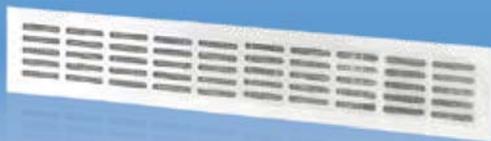

### ■ Применение

- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д
- Могут устанавливаться в подоконники для правильного распределения теплого воздуха с батарей отопления.
- Обеспечивают правильную циркуляцию воздуха в помещении.


### ■ Конструкция

- Изготавливаются из стали с полимерным покрытием или оцинкованной стали и могут окрашиваться в различные цвета.
- Качественные материалы и цинкфосфатная обработка обеспечивают целостность покрытия и надежную защиту от коррозии.
- Крепление при помощи шурупов.
- Могут оснащаться защитной сеткой от насекомых.
- Различные виды декоративных рисунков.
- Для решеток с крепежными лапками минимальная толщина дверного полотна – 30 мм.


### ■ Модификации решеток

- **МВМП ...** – базовые решетки изготовленные из стали, окрашенные белой полимерной краской и креплением при помощи шурупов.
- **МВМП ...с** – решетки изготовленные из стали, окрашенные белой полимерной краской и оснащены защитной сеткой от насекомых.
- **МВМП ... Ц** – решетки из оцинкованной стали и креплением при помощи шурупов.
- **МВМП ...с Ц** – решетки из оцинкованной стали, креплением при помощи шурупов и оснащены защитной сеткой от насекомых.
- **МВМП ... «название цвета»** – решетки окрашены цветной полимерной краской.


### ■ Варианты цветового исполнения




### ■ Типы декоративных рисунков




МВМП...-2




МВМП...-3



МВМП...-4



МВМП...-5



МВМП...-6

### ■ Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм					Кол-во секций	Площадь живого сечения, см <sup>2</sup>
	L	H	l	h	A		
МВМП 250x80	250	80	236	66	0,8	5	55
МВМП 350x80	350	80	338	68	0,8	6	67
МВМП 430x80	430	80	418	68	0,8	7	83
МВМП 450x80	450	80	438	68	0,8	8	94
МВМП 475*80	475	80	461	71	0,8	10	110

