

Фланец оконный Серия ФО




■ Применение

- Фланец оконный применяется для монтажа вентиляторов в одинарное стекло толщиной 3-4 мм.
- Присоединительные диаметры: 100, 125, 150 мм.

- Устанавливается на патрубок вентилятора при помощи монтажных ребер и надежно фиксирует вентилятор.
- Применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, Ифан, Квайт, МАО, ЦФ.

■ Монтаж


- Схема монтажа вентиляторов в стекло.

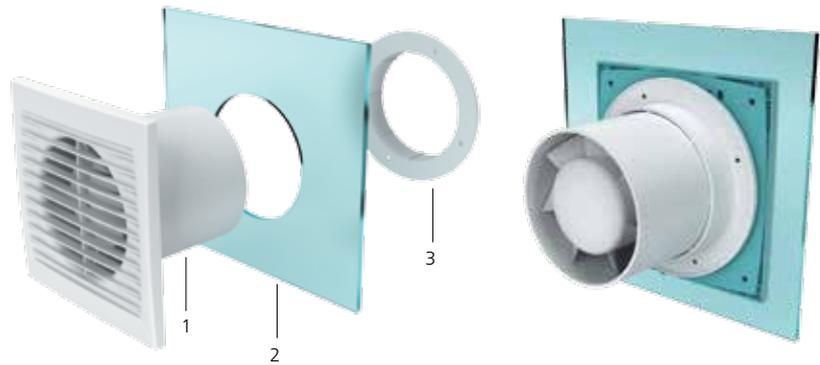

1. Вентилятор.
2. Стекло оконное (одинарное).
3. Фланец оконный.

Вид со стороны помещения.

■ Габаритные размеры



Модель	Размеры, мм		
	Ø D	Ø D1	a
ФО 100	100	120	25
ФО 125	125	147	25
ФО 150	150	172	25