


Серія
ДП

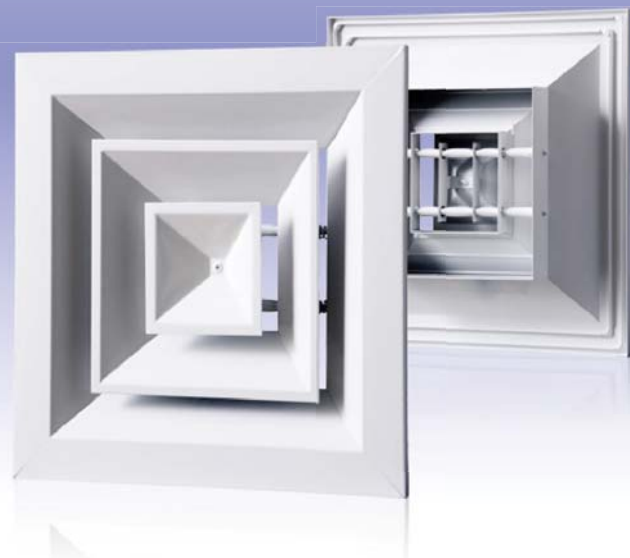

Дифузор стельовий з нерегульованими направляючими повітряного потоку

Стандартний розмір (мм) та площа живого перерізу (м²)

		Довжина L, мм						
		L	258	326	394	462	530	600
Висота H, мм	H	h	l					
	258	146	0,015	0,020	0,024	0,029	0,034	0,038
	326	213		0,030	0,037	0,044	0,051	0,058
	394	282			0,049	0,058	0,068	0,077
	462	349				0,073	0,085	0,096
	530	418					0,101	0,115
600	488						0,134	

Застосування

- Для припливно-витяжних систем вентиляції, опалення та кондиціювання в промислових, комерційних та побутових приміщеннях.


Конструкція

- Виготовлені з високоякісного екструдованого алюмінієвого профілю.
- Чотиристоронній рівномірний розподіл повітряного потоку.
- Ідеальні для встановлення в системи підвісних стель типу „Армстронг“.
- Полімерне або анодоване покриття решітки забезпечує стійкість до несприятливих атмосферних впливів.
- Можливість виготовлення решіток нестандартного розміру.

Модифікації


- Можуть комплектуватися регулятором витрати повітря (Р), адаптером (А) (стор. 42).

Втрата тиску та рівень звукової потужності

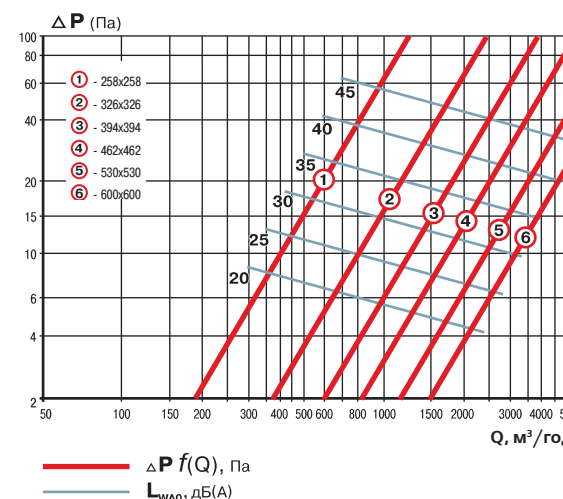

Умовні позначення:
 ΔP – втрата тиску, Па
 Q – продуктивність, м³/год
 L_{wA} – рівень звукової потужності, дБ(А)

Схема формування замовлення

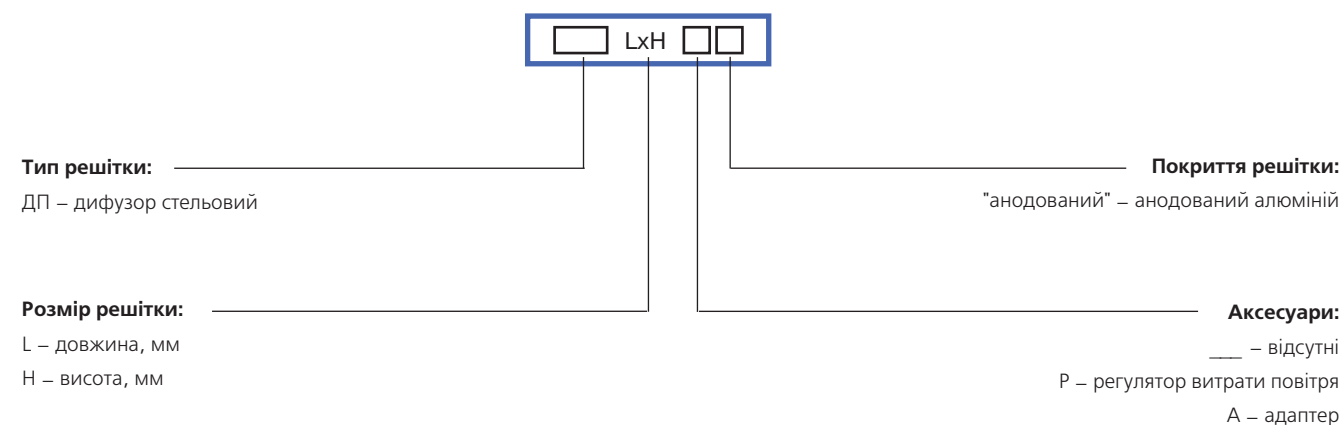

* Стандартні кольори полімерного покриття:



Габаритні та монтажні розміри

