


DMV-Serie



Metall-Revisionstüren mit Lüftungsschlitzen

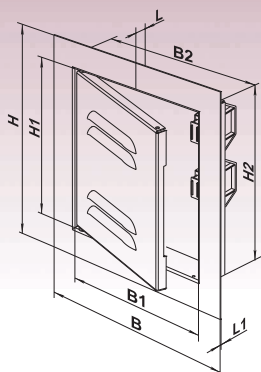

Anwendung

- Wandeinbau.
- Sicherstellen einen schnellen Zugang zu verkleideten Sanitärinstallationen und Versorgungsleitungen.
- Für Anwendungen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet.
- Patentgeschützt in verschiedenen Ländern.

Aufbau

- Aus hochwertigem Stahl mit einer dauerhaften Pulverbeschichtung hergestellt.
- Zinkphosphatierung sichert die 100 % Integrität der Beschichtung und einen zuverlässigen Korrosionsschutz.

Außenabmessungen

Modell	Abmessungen, mm						
	H	B	H1	B2	H2	B1	L
DMV 100 x 100	136,5	136,5	96,5	98,1	98,1	96,5	25
DMV 150 x 150	186,5	186,5	146,5	148,1	148,1	146,5	25
DMV 150 x 200	236,5	186,5	196,5	148,1	198,1	146,5	25
DMV 150 x 250	286,5	186,5	246,5	148,1	248,1	146,5	25
DMV 150 x 300	336,5	186,5	296,5	148,1	298,1	146,5	25
DMV 200 x 200	236,5	236,5	196,5	198,1	198,1	196,5	25
DMV 200 x 250	286,5	236,5	246,5	198,1	248,1	196,5	25
DMV 200 x 300	336,5	236,5	296,5	198,1	298,1	196,5	25
DMV 200 x 350	386,5	236,5	346,5	198,1	348,1	196,5	25
DMV 200 x 400	436,5	236,5	396,5	198,1	398,1	196,5	25
DMV 225 x 300	336,5	261,5	296,5	223,1	298,1	221,5	25
DMV 225 x 590	626,5	261,5	586,5	223,1	588,1	221,5	25
DMV 250 x 250	286,5	286,5	246,5	248,1	248,1	246,5	25
DMV 250 x 300	336,5	286,5	296,5	248,1	298,1	246,5	25
DMV 250 x 350	386,5	286,5	346,5	248,1	348,1	246,5	25
DMV 250 x 400	436,5	286,5	396,5	248,1	398,1	246,5	25
DMV 250 x 450	486,5	286,5	446,5	248,1	448,1	246,5	25
DMV 300 x 200	236,5	336,5	296,5	298,1	198,1	196,5	25
DMV 300 x 300	336,5	336,5	296,5	298,1	298,1	296,5	25
DMV 300 x 400	436,5	336,5	396,5	298,1	398,1	296,5	25
DMV 300 x 500	536,5	336,5	496,5	298,1	498,1	296,5	25
DMV 300 x 600	636,5	336,5	596,5	298,1	598,1	296,5	25
DMV 350 x 350	386,5	386,5	346,5	348,1	348,1	346,5	25
DMV 400 x 400	436,5	436,5	396,5	398,1	398,1	396,5	25
DMV 400 x 500	536,5	436,5	496,5	398,1	498,1	396,5	25
DMV 400 x 600	636,5	436,5	596,5	398,1	598,1	396,5	25
DMV 450 x 250	286,5	486,5	446,5	448,1	248,1	246,5	25
DMV 450 x 450	486,5	486,5	446,5	448,1	448,1	446,5	25
DMV 500 x 500	536,5	536,5	496,5	498,1	498,1	496,5	25
DMV 500 x 600	636,5	536,5	596,5	498,1	598,1	496,5	25
DMV 500 x 800	836,5	536,5	796,5	498,1	798,1	496,5	25
DMV 555 x 555	591,5	591,5	551,5	553,1	553,1	551,5	25
DMV 600 x 400	436,5	636,5	596,5	598,1	398,1	396,5	25
DMV 600 x 600	636,5	636,5	596,5	598,1	598,1	596,5	25
DMV 600 x 800	836,5	636,5	596,5	598,1	798,1	796,5	25

- Die Lüftungsschlitzen sichern extra Lüftung des Raums hinter der Revisionstüren.
- Links- oder Rechtstüranschlag.
- Ein breiter Größenbereich.
- Herstellung von Sondergrößen ist möglich.

Montagemerkmale

- Einfache Montage mit Zementmörtel oder Klebstoff.
- Dank der Universalmontage ist der Türanschlag von links und von rechts möglich.
- Einfache Wartung.

Farbausführungen



weiß



beige



braun



grau



blau



schwarz