

CZK-Serie



■ Einsatzgebiet


Die Schnelltrennschelle ist zur schnellen und sicheren Befestigung verschiedener runder Bestandteile des Lüftungssystems bestimmt.

■ Aufbau

Die Schlauchschelle ist aus verzinktem flachen Stahlblech hergestellt, auf den eine Moosgummi-Schicht zur Schwingungsdämpfung geklebt wird. Die Schlauchschelle kann auch an der Wand- und Decken befestigt werden.

Außenmaße

Modell	Maße, mm		Gewicht, kg
	ØD	L	
CZK 100	100	204	0,21
CZK 125	125	229	0,22
CZK 150	150	254	0,25
CZK 160	160	264	0,26
CZK 200	200	304	0,31
CZK 250	250	354	0,35
CZK 315	315	419	0,42

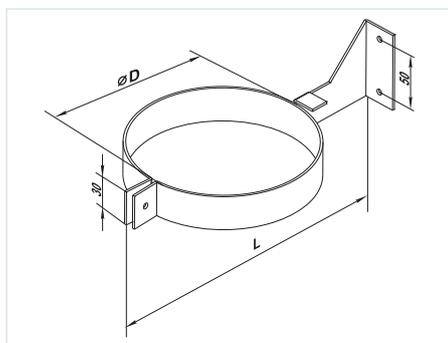

CZ-Serie



■ Einsatzgebiet


Die Schnelltrennschelle ist bestimmt zur schnellen und sicheren Befestigung verschiedener Bauteile des Lüftungssystems mit einem Rundquerschnitt. Die Schellen erleichtern die Montage und die Entfernung von Ventilatoren während der Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

■ Aufbau

Die Schelle ist aus dem verzinkten Flachstahl hergestellt, der mit mikroporösen Gummi zur Verbesserung der Abdichtung von Verbindungen und der Vibrationsdämpfung verdichtet ist. Die Schnelltrennschellen werden mit zwei Schrauben zusammengezogen.

Außenmaße

Modell	Maße, mm		Gewicht, kg
	ØD	H	
CZ 100	100	172	0,206
CZ 125	125	198	0,232
CZ 150	150	224	0,296
CZ 160	160	232	0,358
CZ 200	200	274	0,42
CZ 250	250	326	0,55
CZ 315	315	380	0,65

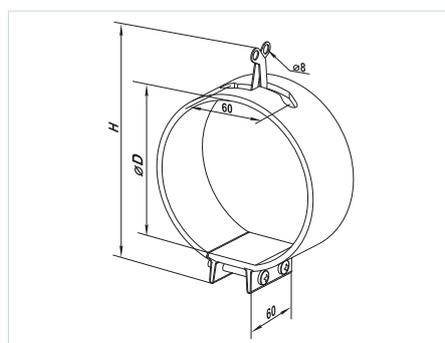

Bezeichnungsschlüssel:

Serie	Flansch-Durchmesser, mm
CZK CZ	100; 125; 150; 160; 200; 250; 315