

KUNSTSTOFFGITTER FÜR BE- UND ENTLÜFTUNG

MV 80 bV-Serie

MV 81 bV-Serie




Einsatzgebiet

- Dekorabdeckung der Ansaug- und Ausblasöffnungen der Be- und Entlüftungssysteme in Wohn-, Sozial- und Industriegebäuden.
- Wand- oder Deckenmontage.
- Installation im Möbel, Badezimmer-, Toiletten- und Küchentüren, usw.

Aufbau

- Aus hochwertigem und robustem Kunststoff hergestellt.
- Befestigung mit den Sonderkanten oder einem Klebstoff.

Farbausführungen



Modifikationen

Rundes Lüftungsgitter mit einem Flansch (bV): MV 80 bV



- Mit einem runden Flansch zum Anschluss an Lüftungsrohr mit Durchmesser 80 mm ausgestattet.
- **MV 80 bVs:** Lüftungsgitter mit einem Insektenschutznetz.



Rundes Lüftungsgitter mit einem Flansch (bV): MV 81 bV



- Mit einem runden Flansch zum Anschluss an Lüftungsrohr mit Durchmesser 80 mm ausgestattet.
- **MV 81 bVs:** Lüftungsgitter mit einem Insektenschutznetz.



Außenmaße

Modell	Maße, mm				Luftquerschnitt, m ²	Abb. Nr.
	D	D1	L	L1		
MV 80 bV	100	80	5	19	0,0035	1
MV 81 bV	100	80	5	19	0,0035	2

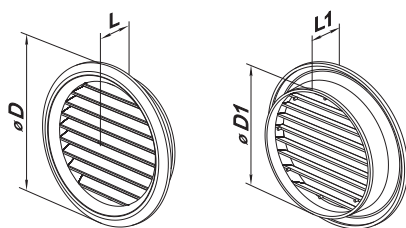


Abb. 1

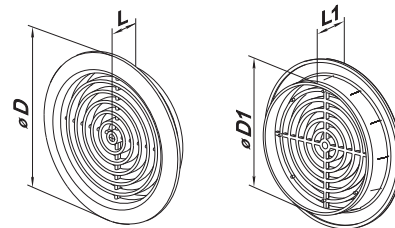


Abb. 2