


KUNSTSTOFF-VERTEILERKASTEN
FLEXIVENT 1051150/90x8
FLEXIVENT 1051160/90x8
FLEXIVENT 1051200/90x8

Für Zu- und Abluftsysteme
 in Wohngebäuden.
 Für die Verteilung der Luft von der
 Lüftungsanlage über die Lüftungsrohre.



Abmessungen, mm	Ø d (innen)	H	L	W
FlexiVent 1051150/90x8	138	140	845	424
FlexiVent 1051160/90x8	148	140	845	424
FlexiVent 1051200/90x8	188	140	845	424

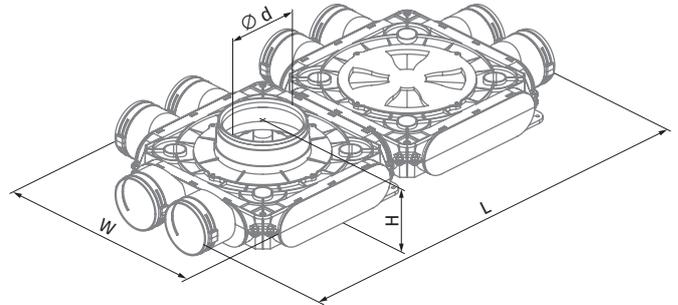


- Anschlussdurchmesser: 90 mm.
- Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit Verschlussringen **Flexivent 03**, als Sonderzubehör verfügbar.
- Der Dichtring **FlexiVent 0590** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse S verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt.
- Betriebstemperatur -20 bis +60 °C.

KUNSTSTOFF-VERTEILERKASTEN
FLEXIVENT 1050150/90x12
FLEXIVENT 1050160/90x12
FLEXIVENT 1050200/90x12

Für Zu- und Abluftsysteme
 in Wohngebäuden.
 Für die Verteilung der Luft von der
 Lüftungsanlage über die Lüftungsrohre.



Abmessungen, mm	Ø d (innen)	H	L	W
FlexiVent 1050150/90x12	138	140	845	496
FlexiVent 1050160/90x12	148	140	845	496
FlexiVent 1050200/90x12	188	140	845	496

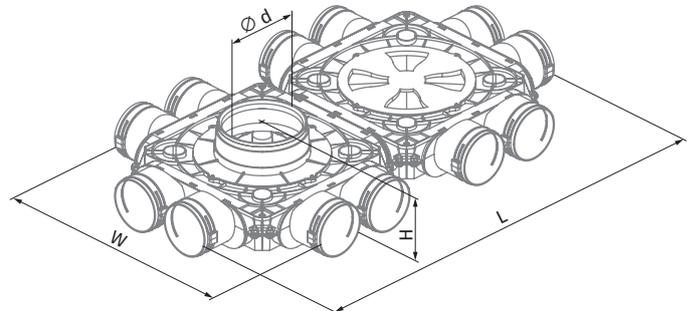

- Anschlussdurchmesser: 90 mm.
- Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit Verschlussringen **Flexivent 03**, als Sonderzubehör verfügbar.
- Der Dichtring **FlexiVent 0590** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse S verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt.
- Betriebstemperatur -20 bis +60 °C.