



Серия АЛТ

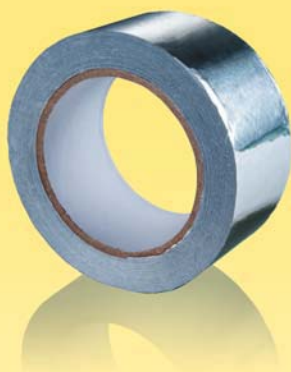

Серия АРТ

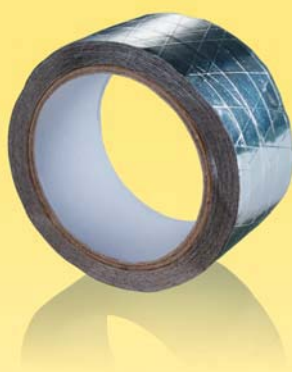

Серия ПВТ



■ Применение

Применяется в качестве изоляционного материала для систем вентиляции и кондиционирования, а также при строительных, ремонтных, монтажных работах.

Для герметизации и защиты от внешнего воздействия соединительных швов труб, воздуховодов, корпусов, узлов и т.д.

Для проклеивания стыков и швов при монтаже отражающей изоляции с целью снижения тепловых потерь.

Для надежной защиты частей оборудования от проникновения пара, грязи и пыли.

Для предотвращения коррозии.

■ Конструкция

Алюминиевая клейкая лента АЛТ – комбинированный материал, состоящий из алюминиевой фольги и ПЭТ плёнки с нанесенным на нее клеевым слоем. Лента поставляется в рулоне, при этом клеевой слой защищен дополнительным вкладышем (защитным слоем).

Алюминиевая клейкая лента АРТ – комбинированный материал, состоящий из алюминиевой фольги армированной ПЭТ плёнкой и стекловолокном с нанесенным на него клеевым слоем. Благодаря синтетическим волокнам соединение способно выдер-

живать дополнительные механические нагрузки, в отличие от обычной алюминиевой клейкой ленты.

ПВХ клейкая лента – изоляционная лента, состоит из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем.

- достаточная начальная адгезия с постепенным её ростом.
- высокая устойчивость на сдвиг
- высокая термостойкость
- высокая стойкость к растворителям
- повышенная стойкость к УФ-лучам
- долговечность

■ Габаритные размеры ленты АЛТ, АРТ

	АЛТ 050/50	АЛТ 050/10	АРТ 050/50	АРТ 050/10
Длина, м	50	10	50	10
Ширина ленты, мм	50	50	50	50
Толщина основы, мкм	30	30	55	55
Общая толщина ленты, мкм	32	32	96	96
Разрывная нагрузка	57 Н / 25 мм ²	57 Н / 25 мм ²	336 Н / 25 мм ²	336 Н / 25 мм ²
Растяжение до разрыва, не менее %	3	3	6	6
Клейкость	8,25 Н / 25 мм ²	8,25 Н / 25 мм ²	10 Н / 25 мм ²	10 Н / 25 мм ²
Температура применения, °С	+10 ... +40	+10 ... +40	+10 ... +40	+10 ... +40
Максимальная температура рабочей поверхности, °С	+100	+100	+100	+100
Устойчивость к ультрафиолету	да	да	да	да

■ Габаритные размеры ленты ПВТ

Тип	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мм
ПВТ 050/10	10	50	0,18
ПВТ 050/30	30	50	0,18
ПВТ 050/50	50	50	0,18