


Серия
ЕН-14 100
ЕН-14 125
ЕН-14 160

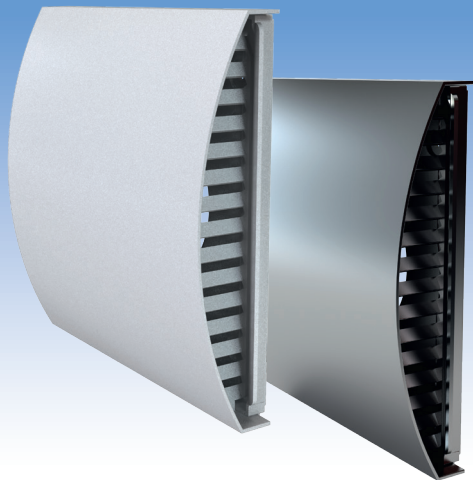

■ Применение

- Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
- Для наружного настенного монтажа.


■ Конструкция

- Изготавливается из ПВХ белого цвета.
- Обладает высокой стойкостью к ультрафиолету.
- Не поддерживает горения.
- Для соединения с воздуховодами \varnothing 100, 125, 150 и 160 мм.
- Оборудован козырьком для отвода капель от стены.

■ Модификации

- ЕН-14 белый 100, 125 и 160 – модели белого цвета.
- ЕН-14 хром 100, 125 и 160 – модели с алюминиевой накладкой в виде шлифованной нержавеющей стали.
- ЕН-14 160 соединяется с воздуховодами \varnothing 150 и 160 мм.

■ Аэродинамические характеристики

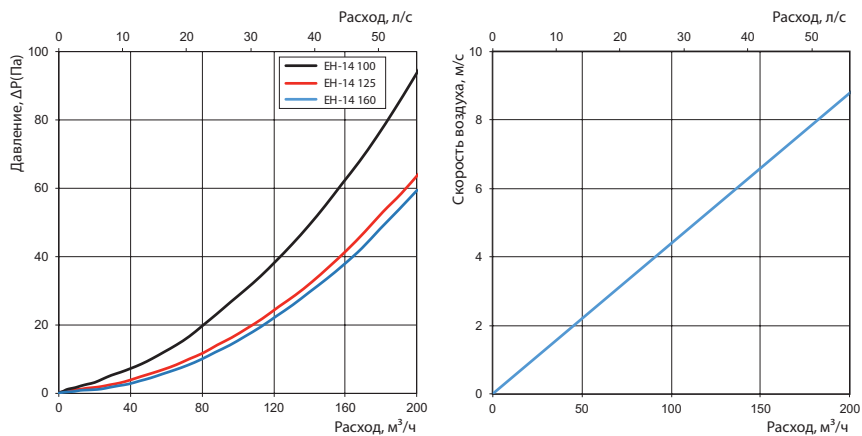

■ Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм				Площадь живого сечения, m^2
	B	H	L	$\varnothing D$	
ЕН-14 100	220	230,5	54	100	0,00632
ЕН-14 125	220	230,5	54	125	0,00632
ЕН-14 160	220	230,5	54	160	0,00632

