

A25



■ Применение

Панель управления A25 с сенсорным экраном применяется для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками с системой автоматики A21.


■ Технические характеристики

	A25
Напряжение питания DC, В	12-32
Потребляемый ток при 24 VDC, А	0,1
Тип кабеля питания (10 м)	4x0,25 мм ²
Температурный диапазон, °С	От +10 до +45
Диапазон влажности, %	От 10 % до 80 % (без конденсации)
Класс защиты	IP20

■ Функции панели управления

- Переключение скоростей
- Индикация замены фильтра (по таймеру или прессостату загрязненности)
- Индикация аварии
- Работа по недельному расписанию
- Байпас (автоматический и ручной)
- Таймер
- Boost
- Камин
- Защита от обмерзания
- Управление электрическими и водяными нагревателями преднагрева и догрева
- Подключение охладителя
- Контроль температуры приточного воздуха
- Контроль влажности, CO₂, VOC, PM2.5

■ Габаритные размеры

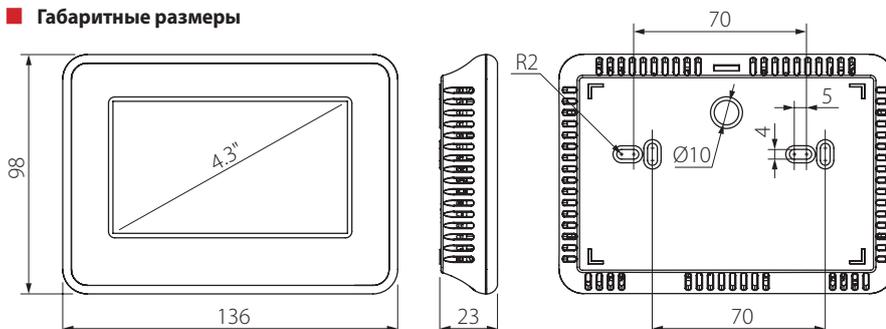

■ Монтаж

Подключение и монтаж панели управления осуществляются согласно паспорту изделия.