

Серия ПДВ



■ Применение

Предназначен для быстрого и надежного монтажа круглых гибких воздуховодов под углом 90°.

Обеспечивает правильный изгиб гибких воздуховодов для уменьшения аэродинамического сопротивления и шума в системе.

Позволяет осуществлять удобный монтаж без использования колен на 90°.


Уменьшает энергопотребление вентиляционной системы и повышает ее эффективность за счет отсутствия прогибов, нарушающих движение воздуха в воздуховоде.

Универсальная конструкция держателя позволяет применять его с гибкими воздуховодами диаметром от 80 до 400 мм.

■ Конструкция


Угловой держатель выполнен из высококачественного пластика, который обеспечивает правильную форму изгиба и не деформируется под весом воздуховода.

Воздуховод крепится к держателю нейлоновыми хомутами.

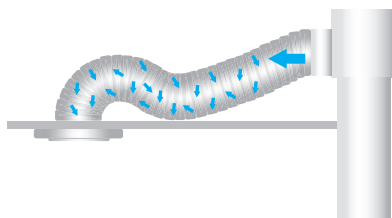

Неправильный монтаж


с прогибом воздуховода увеличивает аэродинамическое сопротивление и энергопотребление системы.

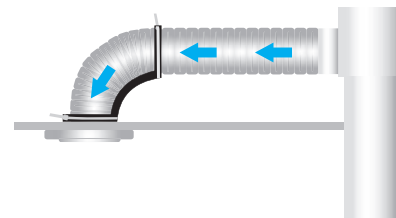


Правильный монтаж

с угловым держателем уменьшает аэродинамическое сопротивление и энергопотребление системы.

Схемы установки гибких воздуховодов с угловым держателем



Монтаж конструкции встык



Монтаж подвесной конструкции