

Перемикач швидкості
П2-10



Застосування

Застосовується для увімкнення/вимкнення, а також перемикання швидкостей вентиляторів, які базуються на багатошвидкісних двигунах.

Конструкція та керування

Корпус перемикача виготовлений з негорючого та ударостійкого АБС-пластику. Перемикач обладнаний кlawішею увімкнення/вимкнення а кlawішею перемикання швидкостей.

Монтаж

Регулятор встановлюється всередині приміщення. Перемикач призначений для внутрішньостінового монтажу у монтажній коробці та фіксації за допомогою гвинтів або розпірних лапок. Монтажна коробка та кріплення не входять до комплекту постачання.

Технічні характеристики

Максимальна напруга живлення, В	250
Максимальний струм підключеного навантаження, А	10
Переріз кабелю, мм ²	Від 0,35 до 0,75
Температурний діапазон, °С	Від -10 до +45
Діапазон вологості, %	Від 5 до 80 (без конденсації)
Термін експлуатації	1 000 000 спрацьовувань
Клас захисту	IP40
Маса, кг	0,098

Габаритні розміри, мм


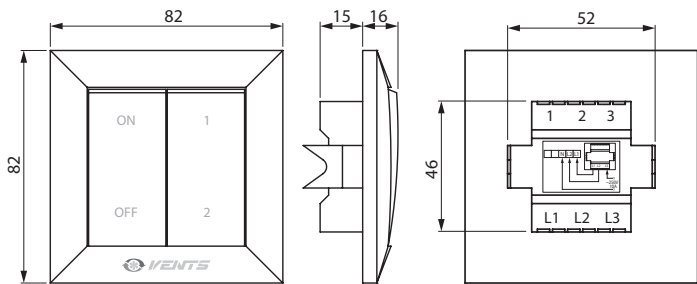


Схема підключення

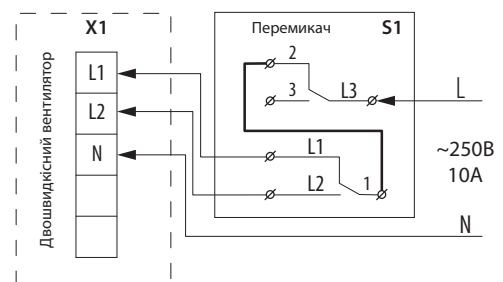

Керування перемикачем

Керування – увімкнення/вимкнення та перемикання швидкості двошвидкісного вентилятора здійснюється за допомогою кlawіш перемикача.

МОНТАЖНІ КОРОБКИ

