

ВЕНТИЛЯТОРИ ДЛЯ КРУГЛИХ КАНАЛІВ

Серія  
**ВЕНТС ВК ВМС 125**



Багатозональний відцентровий вентилятор із продуктивністю до **355 м³/год** у пластмасовому корпусі

**Застосування**

ВЕНТС ВК ВМС 125 – багатозональний вентилятор, який призначений для одночасної витяжки повітря з декількох приміщень (до 5). Використовується у витяжних системах вентиляції житлових та великих комерційних приміщень. Є найкращим варіантом для встановлення у витяжних системах вентиляції приміщень з підвищеною вологістю: санвузлів, кухню і т.д. Вентилятор має 4 всмоктувальних патрубків Ø 80мм та 1 всмоктувальний патрубок Ø 125 мм.

**Конструкція**

Корпус вентилятора виготовлений з високоякісної пластмаси. Герметична монтажна коробка. Для більш зручного підключення та використання вентилятор може бути обладнаний шнуром живлення з електричним роз'ємом IEC C14 (ВК ВМС...Р).

**Двигун**

Вентилятор обладнаний однофазним двигуном із зовнішнім ротором із закріпленим відцентровим

робочим колесом з назад вигнутими лопатями. Двигун має вбудований тепловий захист із автоматичним перезапуском та обладнаний підшипниками качення для забезпечення тривалого терміну експлуатації (40 000 годин).

**Регулювання швидкості**


Регулювання може бути як плавним, так і ступінчастим, і здійснюється за допомогою тиристорного або автотрансформаторного регулятора. До одного регулювального пристрою можуть підключатись відразу по декілька вентиляторів, за умови, що загальна потужність і робочий струм не будуть перевищувати номінальних параметрів регулятора.

**Монтаж**

Простий та легкий монтаж. Допускається монтаж під будь-яким кутом відносно осі вентилятора. Приєднання до стіни або стелі здійснюється за допомогою кріпильних кронштейнів.



Габаритні розміри вентиляторів:

Тип	Розміри, мм					Вага, кг
	ØD	ØD1	ØD2	H	L	
ВК ВМС 125	125	124	79	281	317	2,99

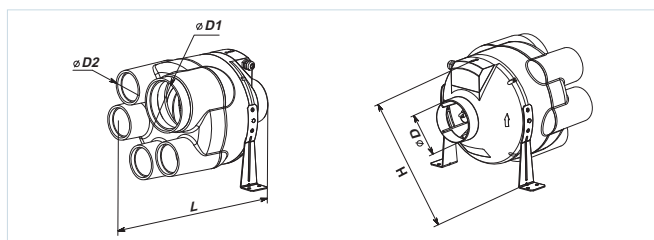

Технічні характеристики:

	ВК ВМС 125
Напруга, В / 50 Гц	230
Споживана потужність, Вт	79
Струм, А	0,34
Максимальна витрата повітря, м³/год	355
Частота обертання, хв <sup>-1</sup>	2800
Рівень звукового тиску на відстані 3 м, дБ(А)	46
Температура транспортованого повітря, °С	-25 +55
Клас енергоефективності	C
Захист	IP X4

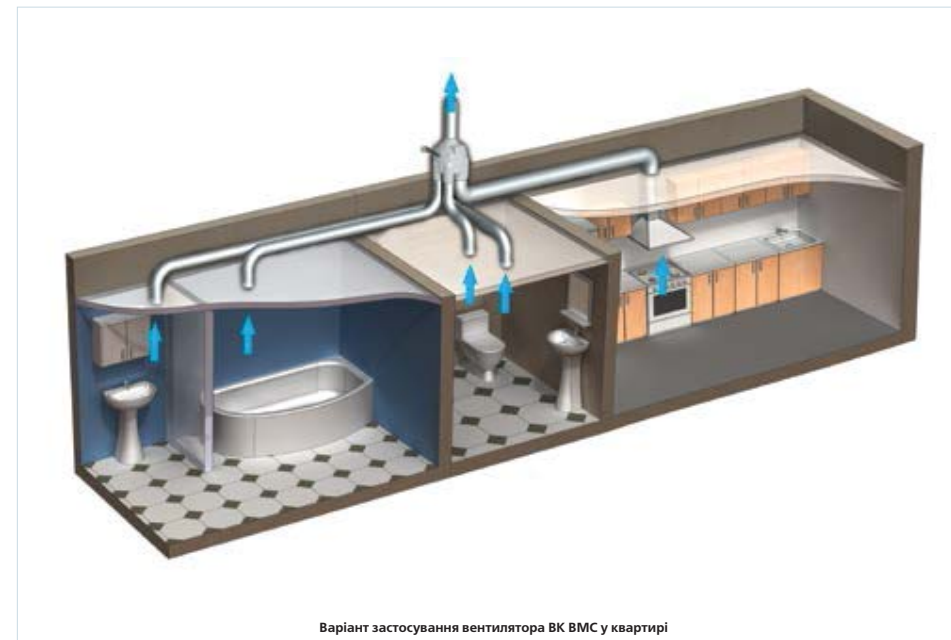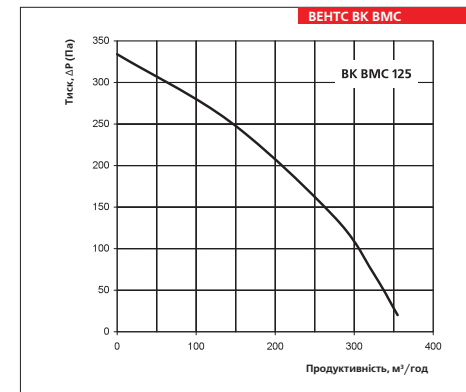

Умовне позначення:

Серія	Діаметр повітропроводу	Опції
ВЕНТС ВК ВМС	125	Р – кабель живлення з електричним роз'ємом IEC C14

Акcesуари



стор. 378    стор. 454    стор. 446    стор. 461    стор. 452    стор. 466    стор. 467

ВЕНТС ВК ВМС  
ВЕНТИЛЯТОР СЕРІЇ