

## Серія ДВК



Вихрові дифузори

### ■ Застосування

- Для припливно-витяжних систем вентиляції, опалення та кондиціонування в промислових, комерційних та побутових приміщеннях.

### ■ Конструкція


- Основу виготовлено з високоякісної сталі з полімерним покриттям, вставки – з пластмаси.
- Можливість виготовлення решіток нестандартного розміру.

### ■ Модифікації


- Для монтажу в системах підвісних стель.
- Регулювання напрямку повітряного потоку.

### Габаритні та монтажні розміри, мм


Тип	A	B	C	Площа живого перерізу, м <sup>2</sup>
ДВК 295	295	295	25	0,015
ДВК 305	305	305	25	0,015
ДВК 395	395	395	25	0,030
ДВК 445	445	445	25	0,030
ДВК 495	495	495	25	0,050
ДВК 595	595	595	25	0,075
ДВК 620	620	620	25	0,075
ДВК 695	695	695	25	0,075
ДВК 795	795	795	25	0,075

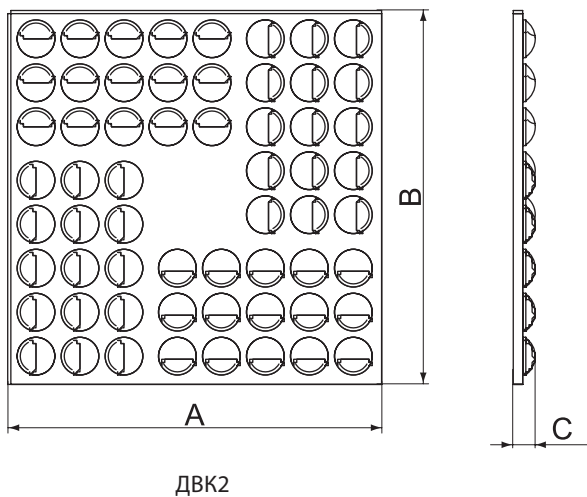


ДВК2



ДВК1



ДВК3



ДВК4