

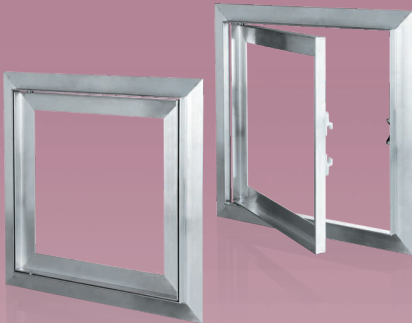


Серія ДГ

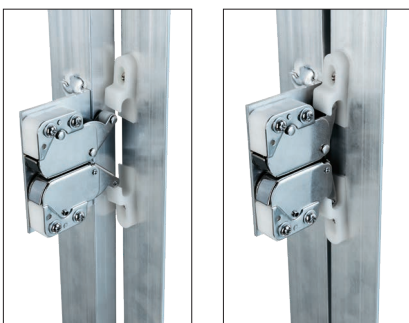

Ревізійні дверцята для монтажу в конструкції з гіпсокартону

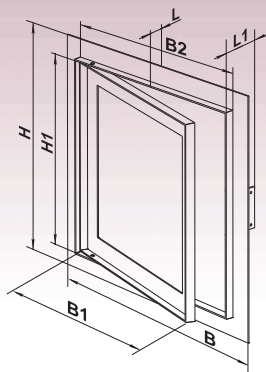

Спеціальний замок забезпечує надійну фіксацію



Застосування

- Призначені для встановлення у стіні чи стелі в конструкціях із гіпсокартону завтовшки 12,5 та 15 мм.
- Забезпечують швидкий доступ до прихованих вузлів та комунікацій.
- Можливість використання у вологих приміщеннях.
- Захищено патентами у різних країнах.

Конструкція

- Основна рама конструкції та рама панелі виготовлені з алюмінієвого профілю.
- Спеціальний замок забезпечує надійну фіксацію; для дверцят великих розмірів передбачено два замки.

Приклади монтажу



- Лівобічне або правобічне відкривання.
- Відчиняються та закриваються легким натисканням.
- Широкий вибір розмірів.
- Можливість виготовлення розмірів за спеціальними вимогами.

Монтажні особливості

- Дверцята кріпляться до алюмінієвого профілю за допомогою самонарізів та зашиваються з фронтального боку гіпсокартоном.
- Можливість універсального монтажу для лівобічного або правобічного відкривання.
- Простий догляд.

Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм					Кількість замків
	H/B	H1/B1	B2	L	L1	
ДГ 200x200	260	196	204	15	55	1
ДГ 300x300	360	296	304	15	55	1
ДГ 400x400	460	396	404	15	55	2
ДГ 500x500	560	496	504	15	55	2
ДГ 600x600	660	596	604	15	55	2