

## КВ ТвінФреш Експерт РВ




### ■ Застосування

Панелі керування КВ ТвінФреш Експерт РВ застосовуються для керування децентралізованими провітрювачами з регенерацією енергії серії ТвінФреш Експерт РВ В.2. Панель дозволяє здійснювати дистанційне керування основними режимами роботи установок. Зв'язок між провітрювачами та панеллю керування здійснюється через Wi-Fi з'єднання.

### ■ Технічні характеристики

КВ ТвінФреш Експерт РВ	
Напруга живлення, В/50 (60) Гц	110-230
Максимальний струм, А	0,012
Тип кабелю	2x0,35 мм <sup>2</sup>
Температурний діапазон, °С	+10...+45
Діапазон вологості, %	10-80 (без конденсації)
Матеріал корпусу	Пластик
Матеріал сенсорної поверхні	Скло
Клас захисту	IP40
Маса, г	190
Характеристики Wi-Fi	
Стандарт	IEEE 802.11 b/g/n
Частотний діапазон, ГГц 2,4	2,4
Потужність передавання, мВт (дБм)	100 (+20)
Мережа	DHCP
WLAN-безпека	WPA, WPA2

### ■ Габаритні розміри

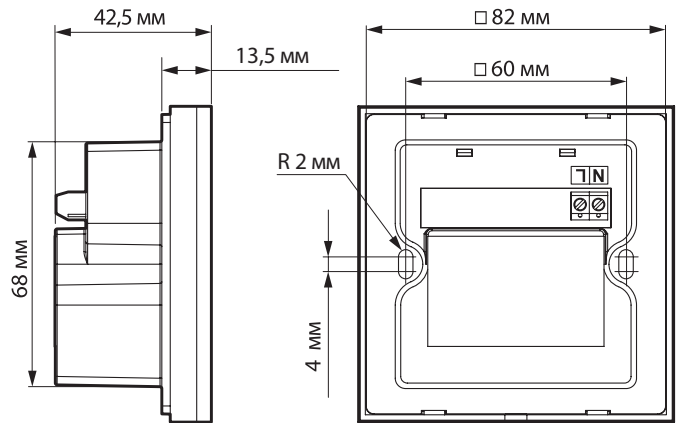

### ■ Монтаж та підключення

Можливий як настінний, так і внутрішньостінний монтаж панелі КВ ТвінФреш Експерт РВ. Для цього до комплекту постачання входять монтажні коробки МКВ-1 для внутрішньостінного та МКН-5 для накладного монтажу. Підключення панелі керування здійснюється згідно з паспортом виробу.

### ■ Функції панелі керування

