

Серія
X



Серія
ХБ



Серія
ХБР



■ Застосування

Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з'єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Хомути полегшують встановлення та зняття вентиляторів для обслуговування та чищення.

■ Конструкція

Хомути серії **X** виготовляються зі смуги нержавіючої (Х..) або оцинкованої (Х..Ц) сталі. Хомути стягуються гвинтом.

Хомути серії **ХБ** – швидкознімні хомути з нержавіючої сталі та з відкидним гвинтом з оцинкованої сталі. Хомути стягуються гвинтом.



Хомути серії **ХБР 3000** – стрічкові хомути в пластиковому чохлі (рулон 30 м x 9 мм x 0,8 мм). Комплект стопорних пристроїв СУ 50 (50 шт.) постачається окремо. Використовуючи стрічку рулонного хомути потрібної довжини та стопорний пристрій, можна отримати хомут потрібного діаметра. Хомути стягуються гвинтом. Для створення хомути необхідно-

го діаметра будуть потрібні лише ножиці для металу, а пластиковий чохол вже має спеціальну конструкцію та необхідну розмітку. Спосіб використання:

1. Загніть край хомутної стрічки.
2. Закріпіть загнутий край стрічки у стрічкотримачеві.
3. Поверніть стрічкотримач до позначки необхідного діаметра, зазначеного на корпусі.
4. Відріжте стрічку в місці, зазначеному на корпусі.
5. Закріпіть стопорний пристрій на стрічковому хомуті.

Габаритні розміри виробів

Тип	Розміри, мм	
	ØD	H
X 100	90-110	9
X 125	110-130	9
X 130	120-140	9
X 150	140-160	9
X 160	150-170	9
X 200	190-210	9
X 250	240-260	9
X 315	300-330	9

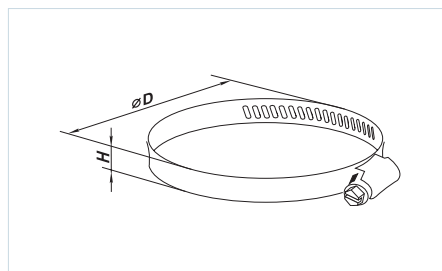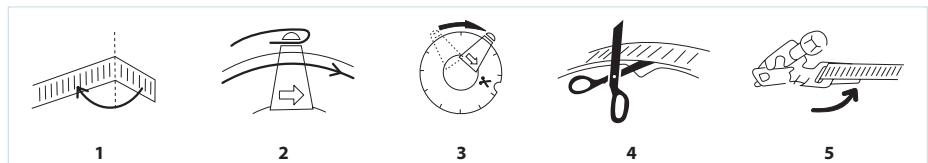

Габаритні розміри виробів

Тип	Розміри, мм	
	ØD	H
ХБ 60-110	60-110	9
ХБ 60-135	60-135	9
ХБ 60-165	60-165	9
ХБ 60-180	60-180	9



Умовне позначення

Серія	Діаметр, мм
X	100; 125; 130; 150; 160; 200; 250; 315
ХБ	60-110; 60-135; 60-165; 60-180
ХБР	

ХЦК, ХЦ, Х,
ХБ, ХБР
ХОМУТИ