

Регулятори температури

TCT-1-300
TCTD-1-300



■ Застосування

Застосовуються для керування температурним режимом систем вентиляції, опалення та кондиювання повітря. Можливість використання для керування вентиляторами та клапанами фанкойлів, агрегатів повітряного опалення із тришвидкісними вентиляторами 230 В. Дозволяє в автоматичному режимі змінювати інтенсивність нагрівання/охолодження.

■ Конструкція та керування

Програмований термостат із сенсорним екраном. Простий у використанні. Забезпечує повну сумісність і точне керування. Інтерфейс користувача являє собою просте, легке для сприйняття меню на РК-екрані. В корпус пульта, який виготовлено з пластику, вбудовано температурний датчик. Дисплей показує поточну температуру повітря в приміщенні, обраний режим (охолодження, нагрівання або автоматичний), встановлену швидкість вентилятора. Швидкість

вентилятора можна встановити вручну. Є можливість керувати 3-ма швидкостями (швидко/середньо/повільно) автоматично, залежно від температури повітря в приміщенні.


- ▶ Наявність підсвічування дисплея дозволяє використовувати регулятор температури в умовах недостатньої освітленості.
- ▶ Підтримання температури з точністю до 1 °С.
- ▶ Збереження налаштувань користувача при вимиканні живлення.
- ▶ Модель TCTD-1-300 комплектується дистанційним пультом керування.

■ Монтаж

Регулятор температури призначений для вбудованого монтажу всередині приміщень. Рекомендована висота встановлення – 1,5 м від рівня підлоги. Не рекомендується встановлювати регулятор температури поруч з вікнами, дверима, приладами опалення чи охолодження.

Технічні характеристики

	TCT-1-300	TCTD-1-300
Напруга в мережі, В/50 Гц	1~230	1~230
Номинальний струм, А	1 (0,6 А)	1 (0,6 А)
Кількість швидкостей, що перемикаються	3	3
Температурний діапазон регулювання, °С	+10...+30	+10...+30
Максимальна температура навколишнього середовища, °С	40	40
Захист	IP40	IP40
Наявність пульта дистанційного керування	Ні	Так

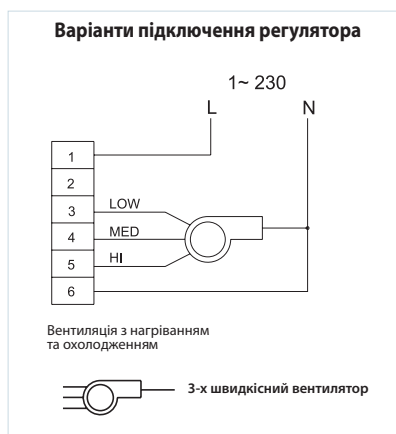

PT-10
TCT-1-300 РЕГУЛЯТОРИ ТЕМПЕРАТУРИ
TCTD-1-300