

Перемикач
П2-5,0 Н(В)
П3-5,0 Н(В)
П5-5,0 Н(В)



■ Застосування

Застосовується для вмикання/вимкання та перемикання швидкостей вентиляторів, які базуються на багатошвидкісних двигунах.

■ Конструкція та керування

Корпус перемикача виготовлений із пластику та обладнаний кнопкою Увімк./Вимк. з лампою для індикації роботи. Можливе безпосереднє перемикання швидкостей вентиляторів, а також використання в якості виносного пульта переми-


кання швидкостей для багатоступінчастих трансформаторних регуляторів обертів (наприклад, П5-5,0 для п'ятиступінчастого трансформаторного регулятора обертів).

■ Монтаж

Регулятор встановлюється всередині приміщень. Конструкція корпусу дозволяє монтувати регулятор на стіну (модифікація Н) або всередину стіни (модифікація В).

Технічні характеристики

	П2-5,0	П3-5,0	П5-5,0
Напруга в мережі, В/50 Гц	1~230	1~230	1~230
Номінальний струм, А	5,0	5,0	5,0
Кількість швидкостей, що перемикаються	2	3	5
Габарити АxВxС, мм	162x80x70	162x80x70	162x80x70
Максимальна температура навколишнього середовища, °С	40	40	40
Захист	IP40	IP40	IP40
Маса, кг	0,25	0,25	0,25

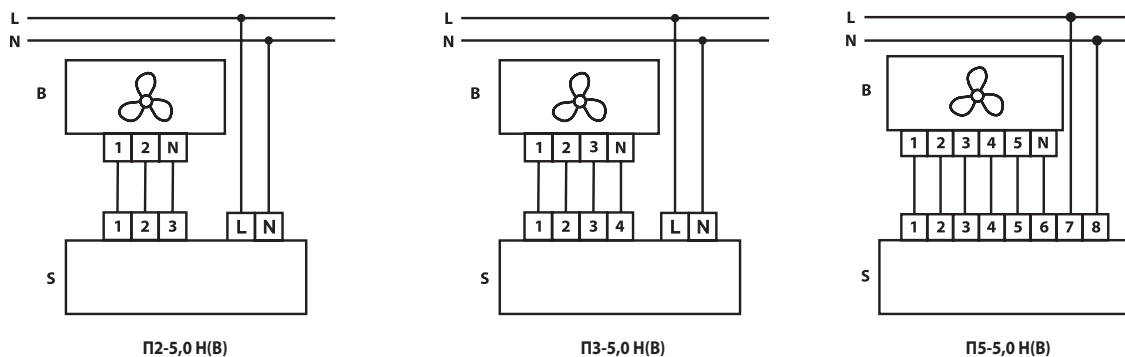

Варіанти підключення перемикача