

Регулятор швидкості P-1/010



■ Застосування

Призначений для плавного регулювання швидкості обертання вентилятора, обладнаного ЕС-двигуном, який має вхід керування 0-10 В.

■ Конструкція та керування

Корпус регулятора виготовлений із пластику. Вмикання/вимикання відбувається завдяки повороту ручки керування. Регулювання здійснюється від мінімально можливого значення до максимального.

■ Монтаж

Регулятор встановлюється всередині приміщень на стіні в коробці для настінного МКН-3 або прихованого монтажу МКВ-3 (постачається окремо). Може встановлюватися у стандартні електромонтажні круглі коробки.

Технічні характеристики

	P-1/010
Напруга, В	10-48V DC
Напрямний сигнал, В	0-10
Максимальний струм, мА	5
Габарити АхВхС, мм	78x78x63
Максимальна температура навколишнього середовища, °С	35
Захист	IP40
Маса, кг	0,12

Позначення на схемі:
В – вентилятор;
Р – регулятор P-1/010.

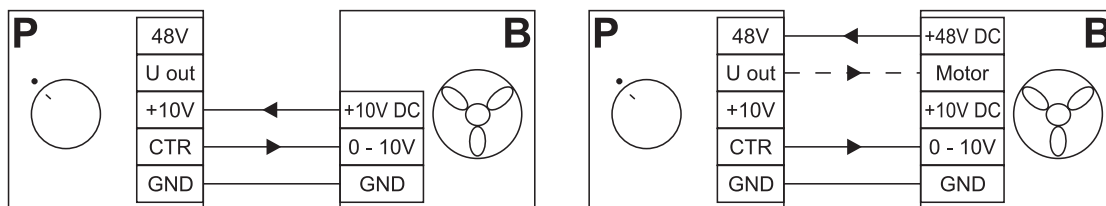


Схема підключення регулятора

МОНТАЖНІ КОРОБКИ



МКН-3 (для настінного монтажу)



МКВ-4 (для прихованого монтажу)