

## Серія MB 350



### Модифікації решіток

Базова модель: **MB 350**



- Для монтажу у дверях ванних кімнат, туалетів, кухонь та ін.
- Мінімальна товщина дверного полотна – 32 мм.
- Необхідний виріз у дверях для **MB 350** – 95\*334 мм.
- **MB 350 c** – модель із захисною сіткою від комах.





Модель із регулятором витрати повітря (P): **MB 350 P**



- Для монтажу у дверях ванних кімнат, туалетів, кухонь та ін.
- Мінімальна товщина дверного полотна – 32 мм.
- Необхідний виріз у дверях для **MB 350 P** – 95\*334 мм.
- **MB 350 Pc** – модель із рухомою заслінкою для регулювання витрати повітря та із захисною сіткою від комах.

### Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм		Площа живого перерізу, м <sup>2</sup>
	H	L	
MB 350	130	368	0,014
MB 350 P	130	368	0,0095

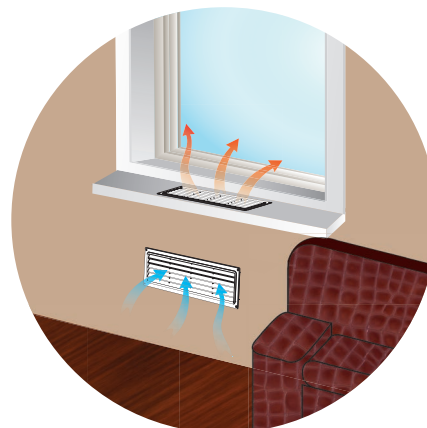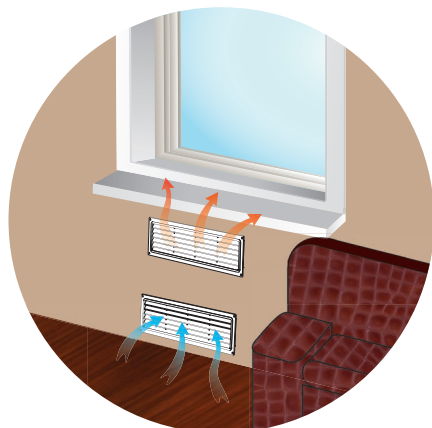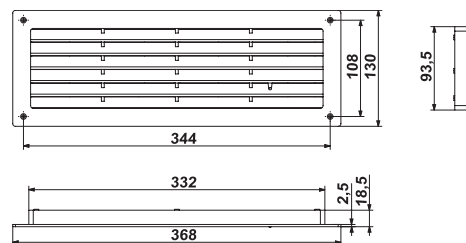

### Застосування

- Для монтажу у дверях ванних кімнат, туалетів, кухонь та ін.
- Може встановлюватися в підвіконня для правильного розподілу теплого повітря від батарей центрального опалення.
- Сприяє правильній циркуляції повітря всередині приміщень.

### Конструкція

- Виготовляється з високоякісного пластику.
- Може мати різноманітні колірні виконання.
- Кріплення за допомогою шурупів безпосередньо до дверного полотна чи підвіконня.
- Можуть оснащуватися захисною сіткою від комах або рухомою заслінкою для регулювання витрати повітря.

### Варіанти колірного виконання

