


Серія
МВМА

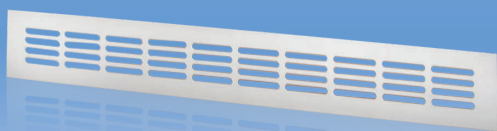

Застосування

- Для монтажу у дверях ванних кімнат, туалетів, кухонь та ін.
- Можуть встановлюватися в підвіконня для правильного розподілу теплого повітря від батарей опалення.
- Сприяють правильному розподілу повітряного потоку всередині приміщень.


Конструкція

- Виготовляються з алюмінію, можуть бути додатково вкриті полімерною фарбою різних кольорів.
- Кріплення за допомогою кріпильних лапок.
- Можуть оснащуватися захисною сіткою від комах.
- Мінімальна товщина дверного полотна – 34 мм.

Модифікації решіток

- **МВМА...Ан** – решітки з анодованого алюмінію.
- **МВМА ... «назва кольору»** – решітки, вкриті кольоровою полімерною фарбою.
- **МВМА ...с** – решітки з алюмінію із захисною сіткою.
- **МВМА ...с Ан** – решітки з анодованого алюмінію та із захисною сіткою від комах.

Варіанти кольорного виконання



Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм		Площа живого перерізу, см ²
	L	H	
МВМА 400x60	400	60	62
МВМА 400x80	475	80	93
МВМА 400x100	400	100	120
МВМА 480x80	480	80	120
МВМА 500x60	500	60	78
МВМА 500x80	500	80	120
МВМА 500x100	500	100	156
МВМА 600x60	600	60	93
МВМА 600x80	600	80	140
МВМА 600x100	600	100	186
МВМА 800x60	800	60	120
МВМА 800x80	800	80	186
МВМА 800x100	800	100	248
МВМА 1000x60	1000	60	160
МВМА 1000x80	1000	80	256
МВМА 1000x100	1000	100	326

