


Серія
МВМ... 6ВЛ А

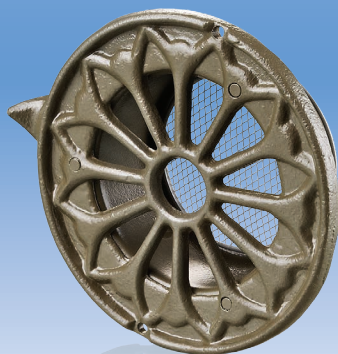

■ Застосування

- Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових, громадських та промислових будівель.
- Використовуються в системах вентиляції, кондиціонування та опалення.
- Сприяють правильному розподілу повітряного потоку.

■ Конструкція

- Виготовляються з литого алюмінію.
- Оснащені круглим патрубком \varnothing 100, 125 та 150 мм для монтажу з повітропроводами.
- Оснащуються захисною сіткою від комах.
- Для щільного прилягання до стіни оснащені гумовими ущільнювачами.
- Кріплення за допомогою шурупів.



■ Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм			Площа живого перерізу, см ²
	D	D1	L	
МВМ 100 6ВЛ А	97	140	52	45
МВМ 125 6ВЛ А	120	178	52	67
МВМ 150 6ВЛ А	145	178	62	115

