

Серія ПДВ




■ Застосування


Призначений для швидкого та надійного монтажу круглих гнучких повітропроводів під кутом 90°. Забезпечує правильний згин гнучких повітропроводів для зменшення аеродинамічного опору та шуму в системі. Дозволяє здійснювати зручний монтаж без використання колін на 90°. Зменшує енергоспоживання вентиляційної системи та підвищує її ефективність за рахунок відсутності прогинів, які порушують рух повітря у повітропроводі. Універсальна конструкція тримача дозволяє застосовувати його з гнучкими повітропроводами діаметром від 80 до 400 мм.

■ Конструкція

Кутковий тримач виконаний із високоякісного пластику, який забезпечує правильну форму згину та не деформується під вагою повітропроводу. Повітропровід кріпиться до тримача нейлоновими хомутами.

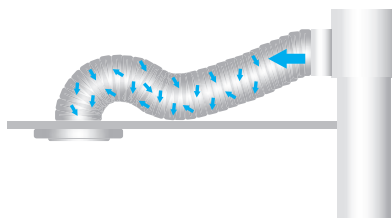


Неправильний монтаж із прогином повітропроводу збільшує аеродинамічний опір та енергоспоживання системи.

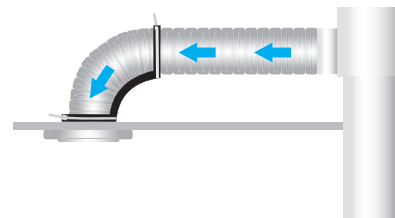


Правильний монтаж із кутковим тримачем зменшує аеродинамічний опір та енергоспоживання системи.

Схеми встановлення гнучких повітропроводів із кутковим тримачем



Монтаж конструкції у стик



Монтаж підвісної конструкції