

Серія Полівент 607



Гнучкі неізовані повітропроводи
на дротяному каркасі з ПВХ-плівки
(700 мк)

Опис

- Гнучкий повітропровід із ПВХ на спіральному каркасі з високовуглецевого сталевого дроту.

Особливості

- Низькі втрати тиску за рахунок дуже високої жорсткості стінки.
- Термін експлуатації можна порівнювати з оцинкованими повітропроводами.
- Висока абразивна стійкість.

- Важкозаймистий, не підтримує горіння, з ефектом самозатухання.


Рекомендації із застосування

- Застосовується у системах промислової вентиляції, які працюють з високими навантаженнями.
- Для відведення повітря з підвищеним вмістом вологи, а також для відведення диму, газів зварювального обладнання, порошкоподібних твердих матеріалів, стружки, гранул, волокон, випарів, пилу слабоабразивних матеріалів.

Технічні характеристики

Артикул	607	
Розмірний ряд, мм	Ø 102; 120	Ø 127; 152; 160; 182; 203; 254
Повітропровід, основа	плівка (700 мк) із поліхлорвінілу	
Повітропровід, дріт	пружинна сталь завтовшки 1,5 мм	
Температурний діапазон, °С	-18...+90	
Стандартна довжина, м	6	2
Довжини (нарізка), м	6	2
Швидкість потоку повітря, м/с	30	
Робочий тиск (макс.), Па	3000	

Колірна гама




Сірий
()


Упаковка



Картонна
коробка



Індивідуальна
кольорова упаковка




Сітка

Код замовлення

Полівент 607

Ø / довжина

Акcesуари

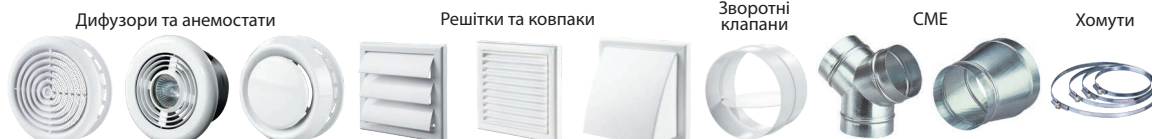

Дифузори та анемостати

Решітки та ковпаки

Зворотні
клапани

СМЕ

Хомути