


Серия ДП

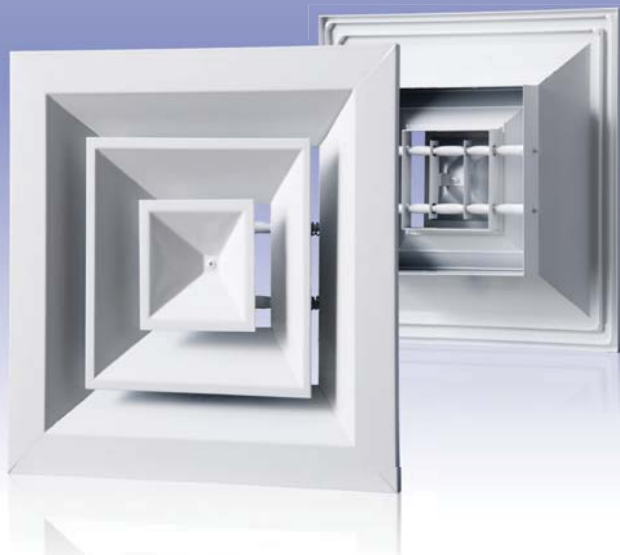

Диффузор потолочный с нерегулируемыми направляющими воздушного потока

■ Применение

- Для приточно-вытяжных систем вентиляции, отопления и кондиционирования в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

■ Конструкция

- Изготовлены из высококачественного экструдированного алюминиевого профиля.
- Четырехстороннее равномерное распределение воздушного потока.
- Идеальны для установки в системы подвесных потолков типа "Армстронг".
- Полимерное или анодированное покрытие решетки обеспечивает устойчивость к неблагоприятным атмосферным воздействиям.
- Возможность изготовления решеток нестандартного размера.

■ Модификации

- Могут комплектоваться регулятором расхода воздуха (Р), адаптером (А) (стр. 42).

Стандартный размер, мм и площадь живого сечения (м²)

		Длина L, мм							
		L	258	326	394	462	530	600	
Высота H, мм	H	h	l	146	213	282	349	418	488
	258	146	0,015	0,020	0,024	0,029	0,034	0,038	
	326	213		0,030	0,037	0,044	0,051	0,058	
	394	282			0,049	0,058	0,068	0,077	
	462	349				0,073	0,085	0,096	
	530	418					0,101	0,115	
	600	488						0,134	

Потеря давления и уровень звуковой мощности


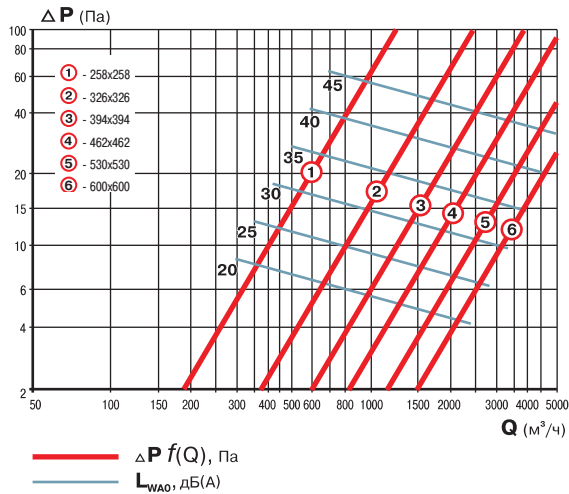


Схема формирования заказа



- * Стандартные цвета полимерного покрытия:
- | | | | | | |
|------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | |
| белый
RAL9016 | бежевый
RAL1015 | коричневый
RAL 8017 | серый
RAL7001 | синий
RAL 5005 | черный
RAL 9005 |

Габаритные и монтажные размеры

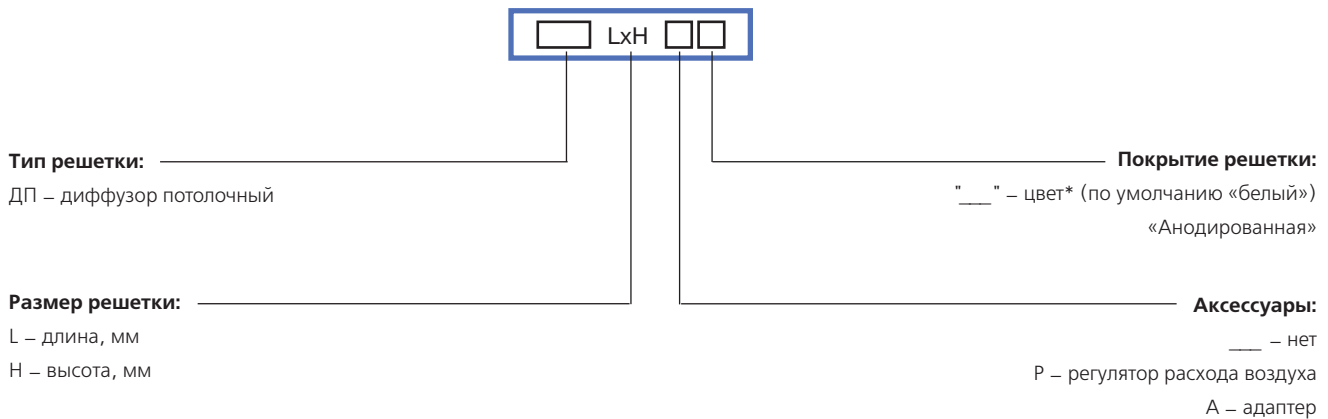