

MV 450-Serie



Modifikationen

Basismodell: **MV 450**



- Installation im Badezimmer-, Toiletten-, Küchentüren, usw.
- Für die minimale Türblattstärke 32 mm.
- Die erforderliche Ausschnittfläche in der Tür für **MV 450** ist 95*432 mm.
- **MV 450 s**: Modell mit einem Insektenschutznetz.



Modell mit einem Luftstromregler (**R**): **MV 450 R**



- Installation im Badezimmer-, Toiletten-, Küchentüren, usw.
- Für die minimale Türblattstärke 32 mm.
- Die erforderliche Ausschnittfläche in der Tür für **MV 450 R** ist 95*432 mm.
- **MV 450 Rs**: Modell mit einem Insektenschutznetz und einer beweglichen Platte zur Luftstromregelung.

Außenmaße

Modell	Maße, mm		Luftquerschnitt, m ²
	H	L	
MV 450	124	462	0,019
MV 450 R	124	462	0,015

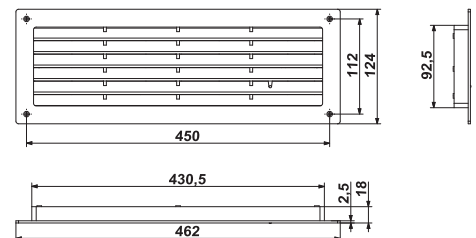

Einsatzgebiet

- Installation im Badezimmer-, Toiletten-, Küchentüren, usw.
- Einsetzbar für die Montage in einer Fensterbank für die korrekte Warmluftverteilung aus Heizbatterien.
- Anordnung der korrekten Luftzirkulation im Innenraum.

Aufbau

- Aus hochwertigem Kunststoff hergestellt.
- Verschiedene Farbausführungen sind erhältlich.
- Befestigung mit Schrauben direkt am Türblatt oder an der Fensterbank.
- Eine Ausführung mit einem Insektenschutznetz oder mit einer beweglichen Platte zur Luftstromregelung ist erhältlich.

Farbausführungen

