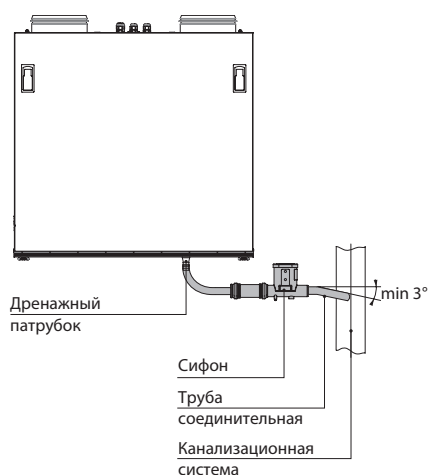


Серия
СГ-32■ **Применение**

Сифон гидравлический СГ-32 предназначен для отвода конденсата от рекуператоров и охладителей в системах вентиляции и кондиционирования.

Подключается к патрубку дренажного поддона Φ 18 мм.

■ **Пример монтажа сифона СГ-32**■ **Конструкция**

При отводе конденсата от вентиляционной установки он проходит через сливной патрубок по гибкой трубе из ПВХ через соединительную муфту и попадает в сифон с механическим запирающим устройством, который при высыхании гидрозатвора не пропускает запахи из канализации. Далее конденсат отводится в канализацию.

Комплект СГ-32 состоит из:

1. Муфта 32/32;
2. Редукция резиновая 32/20;
3. Сифон;
4. Трубка ПВХ 15x2 длиной 1000 мм.

Габаритные размеры

Тип	Размеры, мм		
	ΦD	B	L
СГ-32	32	103	1000

