

Serie  
**SH-32**




■ **Einsatzgebiet**

Der hydraulische Siphon SH-32 ist für die Abführung von Kondensat von Wärmetauschern und Kühlern in Lüftungs- und Klimasystemen ausgelegt.

Der Siphon wird an den Ablaufstutzen F 18 mm angeschlossen.

■ **Einsatzbeispiel für Siphon SH-32**

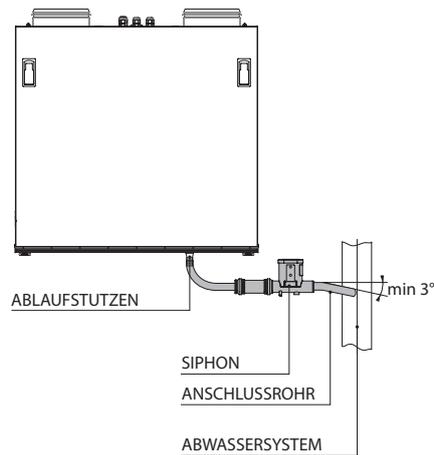

■ **Aufbau**

Bei der Kondensatabführung von der Lüftungsanlage geht das Kondensat durch den Ablaufstutzen mit einem flexiblen PVC-Rohr weiter durch die Verbindungsmuffe und reicht den Siphon mit einer mechanischen Verriegelung, der Gerüche aus dem Abwassersystem nach dem Trocknen der Hydraulikdichtung verhindert. Danach wird das Kondensat zum Abwassersystem weitergeleitet.

Das SH-32-Set besteht aus:

1. Verbindungsmuffe 32/32;
2. Gummihülse 32/20;
3. Siphon
4. PVC-Rohr 15x2 mit einer Länge von 1000 mm.

**Außenabmessungen**

Typ	Abmessungen, mm		
	ØD	B	L
SH-32	32	103	1000

