


Модуль  
**PCOS004850**

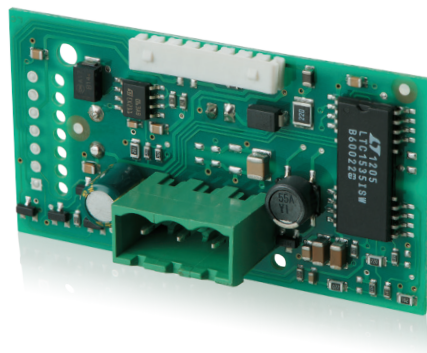

■ **Застосування**

Модуль PCOS004850 призначений для підключення контролерів серії pCO (за виключенням pCOB) до мереж керування вентиляційним обладнанням за протоколом Modbus RS485.

Модуль PCOS004850 дозволяє інтегрувати установку до BMS (Building Management System).

■ **Сумісність**

Модуль PCOS004850 сумісний з усіма установками серій ВУТР та ДВУТ, у яких застосовуються контролери А17, А18.

**Технічні характеристики**

Параметри	Значення
Переріз кабелю, мм <sup>2</sup>	використовуйте двожильний екранований кабель кручену пару AWG20/22 з мінімальним перерізом від 0,2 до макс. 2,5
Умови роботи	від -10 до + 60 °С, відн. вологість 90 %
Умови зберігання	від -10 до + 70 °С, відн. вологість 90 %
Розміри, мм	60x29x20 (60x29 плата, 20: ширина усіх компонентів)